


## VIS D'ASSEMBLAGE BOIS ASSY PLUS VG, FILETAGE TOTAL



ASSY<sup>®</sup>plus

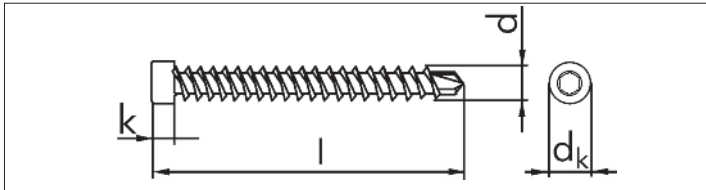

### Agrément :

Agrément Technique Européen  
ETA-11/0190.

### Domaine d'application :

Vis à bois universelle autoperceuse adaptée dans le métier de la construction en bois (lamellé-collé, ossature bois, poteau-poutre, rénovation de constructions anciennes et vieux bois).



### Précautions d'emploi :

Cette vis est une vis de liaison et non de serrage. Lors de la mise en oeuvre, il est nécessaire de serrer les bois à l'aide de serre-joints.

Vis à bois auto-perceuse à filetage total, en acier durci bichromaté, pour des opérations d'assemblage ou de renforcement de bois.

### Caractéristiques et avantages :

- Acier trempé durci bichromaté.
- Tête cylindrique réduite.
- Pointe autoperceuse :
  - effet anti-fendage et éclatement du bois réduit.
- Filetage total :
  - grande capacité de charge et de résistance à l'arrachement.
- Revêtement téflon :
  - facilite et réduit le temps le vissage.
- Empreinte AW 30 en diamètre 6 mm et AW 40 en diamètre 8 mm.
- La vis ASSY Plus VG permet de se substituer aux assemblages conventionnels de bois engendrant des coûts importants, épargnant alors du temps et de l'argent.
- De nombreuses applications sont possibles pour une seule vis.

Ø mm	k mm	l mm	dk mm	Empreinte	Art. N°	Condit.
6	7,2	80	8,15	AW 30	0165 36 80	100
6	7,2	100	8,15	AW 30	0165 36 100	100
6	7,2	120	8,15	AW 30	0165 36 120	100
6	7,2	140	8,15	AW 30	0165 36 140	100
6	7,2	160	8,15	AW 30	0165 36 160	100
6	7,2	180	8,15	AW 30	0165 36 180	100
8	7,9	200	9,7	AW 40	0165 38 200	75
8	7,9	220	9,7	AW 40	0165 38 220	75
8	7,9	240	9,7	AW 40	0165 38 240	75
8	7,9	260	9,7	AW 40	0165 38 260	75
8	7,9	280	9,7	AW 40	0165 38 280	75
8	7,9	300	9,7	AW 40	0165 38 300	75
8	7,9	330	9,7	AW 40	0165 38 330	50
8	7,9	380	9,7	AW 40	0165 38 380	50
8	7,9	430	9,7	AW 40	0165 38 430	25