

A close-up photograph of a cork floor, showing the natural, porous texture of the material. The color is a warm, light tan. The text 'AMORIM CORK FLOORING' is overlaid in the center in a white, serif font.

AMORIM
CORK
FLOORING



WICANDERS
WISE

CORK COLLECTION

A photograph of a wooden bookshelf with several books on it, set against a background of a cork floor. The text 'cork Go' is overlaid in the center of the image.


cork Go

Revêtement de sol Wicanders Wise Cork Go, dimensions 905x295mm, et épaisseur de 10,5mm, classe d'usage 23 zones domestiques à fort trafic.


Composition : 1) sous-couche liège intégrée de 1,2mm, 2) HDF - Panneau en fibres haute densité avec système CORKLOC, 3) Liège aggloméré de 3,2mm 4) Placage en liège véritable 5) Surface protectrice XTRAMATT finition UV acrylique haute résistance convenant aux zones domestiques et aux zones commerciales.

Réduction phonique des bruits d'impact de 16 dB, réduction phonique des bruits de pas 13,2 dB et différence de volume sonore 51,60% par rapport à un sol stratifié, produit non-compatible pièces humides, usage milieu sec uniquement, pose flottante ou pose collée. Possibilité d'ajouter une sous-couche liège de 1,6mm GO4CORK Unique 21dB d'une densité de 550-650 Kg/m3.


Résistance au feu (EN ISO 11925-2 + EN ISO 9239-1 : Classe EN 13501-1) = Dfl-S1




Sans PVC




Qualité de l'air intérieur




Remarquable réduction des bruits



Bilan carbone négatif



Confort optimal



COMPATIBLE SOL CHAUFFANT

Finition et garantie



+ La surface XtraMatt+ est une finition UV acrylique haute résistance convenant aux zones domestiques et aux zones commerciales à circulation modérée. Elle souligne la beauté naturelle et améliore les propriétés écologiques des sols en liège, tout en assurant de hautes performances sur le long terme.




SURFACE PROTECTRICE

PLACAGE EN LIÈGE VÉRITABLE

LIÈGE AGGLOMÉRÉ 3,2MM

HDF - PANNEAU EN FIBRES HAUTE DENSITÉ

SOUS-COUCHE EN LIÈGE INTÉGRÉE 1,2MM

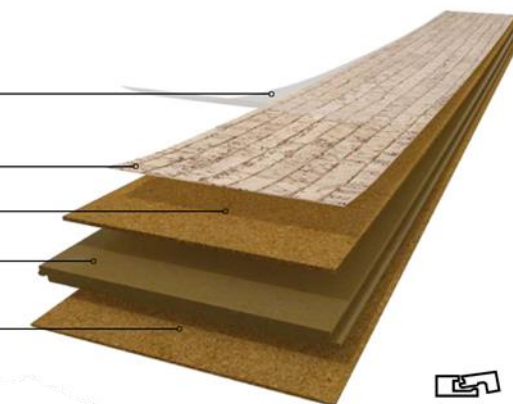

Pose flottante 2G

Skü	Reference	Collection	Dimension (mm)	Epaisseur (mm)	Chanfrein	Finition	m2/paquet	Lames/Paquet - Paquet/Palette	m2/palette
80001631	MOMENT	CORK GO	905X295	10.5	Sans chanfrein	XTRAMATT	2,136	1x8x52	111,072
80001633	DESIRE	CORK GO	905X295	10.5	Sans chanfrein	XTRAMATT	2,136	1x8x52	111,072
80001636	CHARM	CORK GO	905X295	10.5	Sans chanfrein	XTRAMATT	2,136	1x8x52	111,072
80002133	EARTH TONES SAND	CORK GO	905X295	10.5	Sans chanfrein	XTRAMATT	2,136	1x8x52	111,072

MOMENT

Cork Go 80001631



DESIRE

Cork Go 8001633



CHARM

Cork Go 80001636

EARTH TONES SAND

Cork Go 80002133

The background of the image is a cork texture, split into two distinct sections. The top section is a light beige or tan color with a fine, uniform grain. The bottom section is a darker, more vibrant brown, featuring a prominent checkered or mosaic pattern of small, irregular cork tiles. A semi-transparent white horizontal bar is positioned across the middle of the image, containing the text.

CORK GO COLLECTION

A close-up photograph of a child's legs and feet sitting on a cork floor. The child is wearing a floral-patterned dress. The cork floor has a natural, textured appearance with various shades of brown and tan. The text "cork Essence" is overlaid in the center of the image.

cork Essence

Revêtement de sol Wicanders Wise Cork Essence, dimensions 905x295mm, et épaisseur de 10,5mm, classe d'usage 33 zones commerciales à fort trafic.

Composition : 1) sous-couche liège intégrée de 1,2mm, 2) HDF - Panneau en fibres haute densité avec système CORKLOC, 3) Liège aggloméré de 3,2mm 4) Placage en liège véritable 5) Surface protectrice XTRAMATT finition UV acrylique haute résistance convenant aux zones domestiques et aux zones commerciales.

Réduction phonique des bruits d'impact de 16 dB, réduction phonique des bruits de pas 13,2 dB et différence de volume sonore 51,60% par rapport à un sol stratifié, produit non-compatible pièces humides, usage milieu sec uniquement, pose flottante ou pose collée. Possibilité d'ajouter une sous-couche liège de 1,6mm GO4CORK Unique 21dB d'une densité de 550-650 Kg/m3.

Résistance au feu (EN ISO 11925-2 + EN ISO 9239-1 : Classe EN 13501-1) = Cfl-S1




Sans PVC



Qualité de l'air intérieur



Remarquable réduction des bruits



Bilan carbone négatif



COMPATIBLE SOL CHAUFFANT



Confort optimal

Finition et garantie



La surface XtraMatt+ est une finition UV acrylique haute résistance convenant aux zones domestiques et aux zones commerciales à circulation modérée. Elle souligne la beauté naturelle et améliore les propriétés écologiques des sols en liège, tout en assurant de hautes performances sur le long terme.




SURFACE PROTECTRICE

PLACAGE EN LIÈGE VÉRITABLE

LIÈGE AGGLOMÉRÉ 3,2MM

HDF - PANNEAU EN FIBRES HAUTE DENSITÉ

SOUS-COUCHE EN LIÈGE INTÉGRÉE 1,2MM

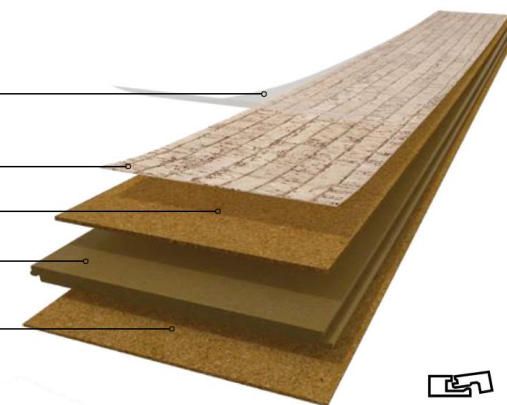

Pose flottante 2G

SKU	Reference	Collection	Dimension (mm)	Épaisseur (mm)	Chanfrein	Finition	m2/paquet	Lames/Paquet - Paquet/Palette	m2/palette
80001246	FASHIONABLE CEMENT	CORK ESSENCE	905X295	10.5	Sans chanfrein	HRT	2,136	1x8x36	76,896
80001288	FASHIONABLE ANTIQUE WHIT	CORK ESSENCE	905X295	10.5	Sans chanfrein	HRT	2,136	1x8x36	76,896
80001650	IDENTITY MOONLIGHT	CORK ESSENCE	905X295	10.5	Sans chanfrein	HRT	2,136	1x8x36	76,896
80002234	ORIGINALS NATURAL	CORK ESSENCE	905X295	10.5	Sans chanfrein	HRT	2,136	1x8x36	76,896
80002236	ORIGINALS HARMONY	CORK ESSENCE	905X295	10.5	Sans chanfrein	HRT	2,136	1x8x36	76,896
80002238	ORIGINALS CHARACTER	CORK ESSENCE	905X295	10.5	Sans chanfrein	HRT	2,136	1x8x36	76,896
80002244	ORIGINALS DAWN	CORK ESSENCE	905X295	10.5	Sans chanfrein	HRT	2,136	1x8x36	76,896
80002262	PERSONALITY TIMIDE	CORK ESSENCE	905X295	10.5	Sans chanfrein	HRT	2,136	1x8x36	76,896



FASHIONABLE CEMENT

Cork Essence 80001246



FASHIONABLE ANTIQUE WHITE

Cork Essence 80001288

IDENTITY MOONLIGHT

Cork Essence 80001650

ORIGINALS NATURAL

Cork Essence 80002234



ORIGINALS HARMONY

Cork Essence 80002236

The background of the entire image is a close-up, high-resolution photograph of a cork surface. The texture is highly detailed, showing the natural, irregular grain and cellular structure of the cork. The color is a warm, medium-brown or tan hue. A white horizontal band is positioned in the lower third of the image, serving as a background for the text.

ORIGINALS CHARACTER

Cork Essence 80002238

A close-up photograph of a cork surface, showing its characteristic porous, fibrous texture in various shades of brown and tan. The texture is irregular and organic, with many small holes and fibers visible.

ORIGINALS DAWN

Cork Essence 80002244

The background of the entire image is a detailed, close-up texture of cork. It features a complex, organic pattern of small, irregular shapes and fibers in various shades of brown, tan, and beige, creating a rich, natural appearance. The texture is consistent across the entire frame.

PERSONALITY TIMIDE

Cork Essence 80002262



CORK ESSENCE COLLECTION



CORK ESSENCE COLLECTION



CORK INSPIRE

Revêtement de sol liège Wicanders Wise Cork Inspire 700, dimensions 1225x195mm, et épaisseur de 7mm, classe d'usage 33 zones commerciales à fort trafic. Pose flottante ou pose collée.

Composition 4 couches de liège successives : 1) sous-couche liège intégrée, 2) âme en liège rigide sans PVC, 3) Incrustation en liège, 4) Plaquage en liège naturel.

Plus l'ajout d'une surface protectrice sans PVC HRT (High Resistant Technology)

Réduction phonique des bruits d'impact de 18 dB, réduction phonique des bruits de pas 12,3 dB et différence de volume sonore 57% par rapport à un sol stratifié, produit compatible pièces humides, sans PVC et CO2 négatif en bilan carbone.

Possibilité d'ajouter une sous-couche liège de 1,6mm GO4CORK Unique 21dB d'une densité de 550-650 Kg/m3.

Résistance au feu (EN ISO 11925-2 + EN ISO 9239-1 : Classe EN 13501-1) = Bfl-S1.

- Sans PVC
- Qualité de l'air intérieur
- Imperméable
- Bilan carbone négatif
- COMPATIBLE SOL CHAUFFANT
- Remarquable réduction des bruits
- Confort optimal

Finition et garantie



HRT - HIGH RESISTANCE TECHNOLOGY

Une résine aux nanoparticules extrêmement élastique, pour une surface naturelle et souple dotée d'une résistance à l'usure de niveau supérieur. La finition HRT est résistante aux micro-éraflures, empêche la décoloration et offre un toucher chaud et agréable. La HRT est produite avec des matières respectueuses de l'environnement.



SURFACE PROTECTRICE SANS PVC HRT

Classe d'usage 33

PLAQUAGE EN LIÈGE NATUREL

COMFORT +

Couche de liège supérieure

ÂME EN LIÈGE RIGIDE SANS PVC

SYSTÈME D'INSTALLATION ANGULAIRE

COMFORT +

Sous-couche de liège intégrée



Pose flottante 2G

4 bords chanfreinés

SKU	Reference	Collection	Dimension (mm)	Épaisseur (mm)	Chanfrein	Finition	m2/paquet	Lames/Paquet - Paquet/Palette	m2/palette
80003473	IDENTITY NIGHTSHADE	CORK INSPIRE	1225X195	7.0	4 sides	HRT	1,911	1x8x44	84,084
80003474	IDENTITY MOONLIGHT	CORK INSPIRE	1225X195	7.0	4 sides	HRT	1,911	1x8x44	84,084
80003479	TRACES JASMIM	CORK INSPIRE	1225X195	7.0	4 sides	HRT	1,911	1x8x44	84,084
80003481	TRACES NATURAL	CORK INSPIRE	1225X195	7.0	4 sides	HRT	1,911	1x8x44	84,084
80003483	SHELL JASMIN	CORK INSPIRE	1225X195	7.0	4 sides	HRT	1,911	1x8x44	84,084
80003486	ORIGINALS HARMONY	CORK INSPIRE	1225X195	7.0	4 sides	HRT	1,911	1x8x44	84,084
80003487	ORIGINALS RHAPSODY	CORK INSPIRE	1225X195	7.0	4 sides	HRT	1,911	1x8x44	84,084
80003491	FASHIONABLE CEMENT	CORK INSPIRE	1225X195	7.0	4 sides	HRT	1,911	1x8x44	84,084

IDENTITY NIGHTSHADE

Cork Inspire 80003473

IDENTITY MOONLIGHT

Cork Inspire 80003474



TRACES JASMIM

Cork Inspire 80003479

The image features a background of cork material with a natural, textured appearance. The cork is composed of numerous small, rectangular pieces arranged in a grid-like pattern, creating a rich, brownish-orange hue. The texture is slightly uneven, with some darker spots and variations in color, giving it a natural, organic feel. A white horizontal band runs across the middle of the image, containing the text "TRACES NATURAL".

TRACES NATURAL

Cork Inspire 80003481

SHELL JASMIM

Cotrk Inspire 80003483



ORIGINALS HARMONY

Cork Inspire 80003486



ORIGINAL RHAPSODY

Cork Inspire 80003487



FASHIONABLE CEMENT

Cork Inspire 80003491

The background of the image is a cork texture, split vertically into two shades: a darker brown on the left and a lighter tan on the right. A semi-transparent white horizontal bar is centered across the middle, containing the text.

CORK INSPIRE COLLECTION



CORK INSPIRE COLLECTION

WICANDERS
WISE

DIGITAL PRINTING



Wood


Wood Start Green Design

Revêtement de sol Wicanders Wise Wood Start Green Design, dimensions 1220x185mm, et épaisseur de 8,5mm, classe d'usage 32 zones commerciales à trafic modéré.


Composition : 1) sous-couche liège intégrée de 1,2mm, 2) HDF - Panneau en fibres haute densité, 3) Liège aggloméré 4) Impression digitale bois Sans PVC 5) Vernis protecteur de haute qualité avec texture en relief non-synchronisée convenant aux zones domestiques et aux zones commerciales à trafic modéré.

Réduction phonique des bruits de pas de 12,7 dB, produit non-compatible pièces humides, usage milieu sec uniquement, pose flottante ou pose collée. Possibilité d'ajouter une sous-couche mix liège de 1,6mm GO4CORK Unique 21dB d'une densité de 550-650 Kg/m3.


Résistance au feu (EN ISO 11925-2 + EN ISO 9239-1 : Classe EN 13501-1) = Cfl-S1




Sans PVC




Qualité de l'air intérieur




Remarquable réduction des bruits



Bilan carbone négatif



COMPATIBLE SOL CHAUFFANT



Confort optimal

Finition et garantie



Conçu pour les zones résidentielles à circulation intense et les zones commerciales à circulation modérée



Zones résidentielles à trafic intense / Garantie de 20 ans



Zones commerciales à circulation modérée / Garantie de 10 ans


COUCHE D'USURE

IMPRESSION NUMÉRIQUE DE L'IMAGE SUR LE PLACAGE DE LIÈGE

LIÈGE AGGLOMÉRÉ 1,6 MM

HDF - PANNEAU EN FIBRES HAUTE DENSITÉ

SOUS-COUCHE EN LIÈGE INTÉGRÉE 1,2 MM

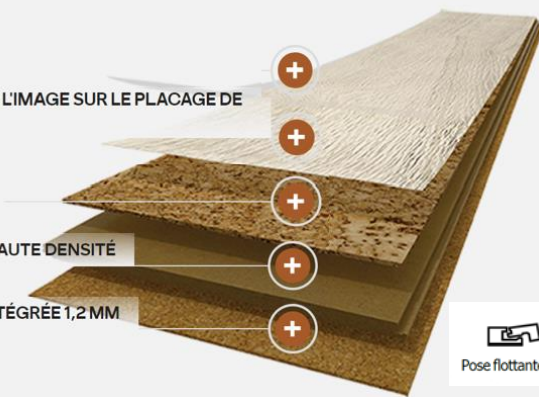

SKU	Reference	Collection	Dimension (mm)	Epaisseur (mm)	Chanfrein	Finition	m2/paquet	Lames/Paquet - Paquet/Palette	m2/palette
80004335	PURE OAK	WOOD START GREEN DESIGN	1220X185	8.5	Sans chanfrein	HRT	2,257	1x10x44	99,308
80004098	PANAMA OAK	WOOD START GREEN DESIGN	1220X185	8.5	Sans chanfrein	HRT	2,257	1x10x44	99,308
80004099	PANAMA OAK COGNAC	WOOD START GREEN DESIGN	1220X185	8.5	Sans chanfrein	HRT	2,257	1x10x44	99,308
80004455	ESSENTIAL OAK	WOOD START GREEN DESIGN	1220X185	8.5	Sans chanfrein	HRT	2,257	1x10x44	99,308
80004097	FARNIA OAK SAVANNAH	WOOD START GREEN DESIGN	1220X185	8.5	Sans chanfrein	HRT	2,257	1x10x44	99,308
80004101	DAKOTA OAK	WOOD START GREEN DESIGN	1220X185	8.5	Sans chanfrein	HRT	2,257	1x10x44	99,308
80004182	DAKOTA OAK SAND	WOOD START GREEN DESIGN	1220X185	8.5	Sans chanfrein	HRT	2,257	1x10x44	99,308
80004453	DAKOTA OAK GREYGE	WOOD START GREEN DESIGN	1220X185	8.5	Sans chanfrein	HRT	2,257	1x10x44	99,308
80004187	GINGER WOOD CAMEL	WOOD START GREEN DESIGN	1220X185	8.5	Sans chanfrein	HRT	2,257	1x10x44	99,308
80004188	ANTIQUE OAK TOBACCO	WOOD START GREEN DESIGN	1220X185	8.5	Sans chanfrein	HRT	2,257	1x10x44	99,308



Lames standards :

Revêtement de sol Wicanders Wise Wood Natural, dimensions 1225x185mm, et épaisseur de 9,5mm, classe d'usage 33 zones commerciales à fort trafic.

Composition : 1) sous-couche liège intégrée de 1,2mm, 2) HDF - Panneau en fibres haute densité, 3) Liège aggloméré 4) Impression digitale bois Sans PVC 5) Vernis protecteur de haute qualité avec texture de surface synchronisée convenant aux zones domestiques et aux zones commerciales.

Réduction phonique des bruits d'impact de 12 dB, produit non-compatible pièces humides, usage milieu sec uniquement, pose flottante ou pose collée. Possibilité d'ajouter une sous-couche liège de 1,6mm GO4CORK Unique 21dB d'une densité de 550-650 Kg/m3.

Résistance au feu (EN ISO 11925-2 + EN ISO 9239-1 : Classe EN 13501-1) = Cfl-S1



Finition et garantie



HRT - HIGH RESISTANCE TECHNOLOGY

Une résine aux nanoparticules extrêmement élastique, pour une surface naturelle et souple dotée d'une résistance à l'usure de niveau supérieur. La finition HRT est résistante aux micro-éraflures, empêche la décoloration et offre un toucher chaud et agréable. La HRT est produite avec des matières respectueuses de l'environnement.



VERNIS DE PROTECTION DE HAUTE QUALITÉ AVEC
TEXTURE SYNCHRONISÉE

PLAQUAGE EN LIÈGE NATUREL

COUCHE INTERNE DE LIÈGE

HDF - PANNEAU DE FIBRES À HAUTE DENSITÉ

SOUS-COUCHE EN LIÈGE INTÉGRÉE



Pose flottante 2G

SKU	Reference	Collection	Dimension (mm)	Épaisseur (mm)	Chanfrein	Finition	m2/paquet	Lames/Paquet - Paquet/Palette	m2/palette
80003571	PURE OAK	WOOD NATURAL	1220X185	9.0	C-4 L MICROBIS.	HRT	1,806	1x8x44	79,464
80003588	PANAMA OAK	WOOD NATURAL	1220X185	9.0	C-4 L MICROBIS.	HRT	1,806	1x8x44	79,464
80003591	PANAMA OAK COGNAC	WOOD NATURAL	1220X185	9.0	C-4 L MICROBIS.	HRT	1,806	1x8x44	79,464
80003612	ESSENTIAL OAK	WOOD NATURAL	1220X185	9.0	C-4 L MICROBIS.	HRT	1,806	1x8x44	79,464
80003574	FARNIA OAK SAVANNAH	WOOD NATURAL	1220X185	9.0	C-4 L MICROBIS.	HRT	1,806	1x8x44	79,464
80003593	DAKOTA OAK	WOOD NATURAL	1220X185	9.0	C-4 L MICROBIS.	HRT	1,806	1x8x44	79,464
80003594	DAKOTA OAK SAND	WOOD NATURAL	1220X185	9.0	C-4 L MICROBIS.	HRT	1,806	1x8x44	79,464
80003595	DAKOTA OAK GREYGE	WOOD NATURAL	1220X185	9.0	C-4 L MICROBIS.	HRT	1,806	1x8x44	79,464
80003602	GINGER WOOD CAMEL	WOOD NATURAL	1220X185	9.0	C-4 L MICROBIS.	HRT	1,806	1x8x44	79,464
80003622	ANTIQUE OAK TOBACCO	WOOD NATURAL	1220X185	9.0	C-4 L MICROBIS.	HRT	1,806	1x8x44	79,464

Lames XL :

Revêtement de sol Wicanders Wise Wood Natural XL, dimensions 1830x185mm, et épaisseur de 10mm, classe d'usage 33 zones commerciales à fort trafic.

Composition : 1) sous-couche liège intégrée de 1,2mm, 2) HDF - Panneau en fibres haute densité, 3) Liège aggloméré 4) Impression digitale bois Sans PVC 5) Vernis protecteur de haute qualité avec texture de surface synchronisée convenant aux zones domestiques et aux zones commerciales.

Réduction phonique des bruits d'impact de 14 dB, produit non-compatible pièces humides, usage milieu sec uniquement, pose flottante ou pose collée. Possibilité d'ajouter une sous-couche liège de 1,6mm GO4CORK Unique 21dB d'une densité de 550-650 Kg/m3.

Résistance au feu (EN ISO 11925-2 + EN ISO 9239-1 : Classe EN 13501-1) = Cfl-S1

Finition et garantie



HRT - HIGH RESISTANCE TECHNOLOGY

Une résine aux nanoparticules extrêmement élastique, pour une surface naturelle et souple dotée d'une résistance à l'usure de niveau supérieur. La finition HRT est résistante aux micro-éraflures, empêche la décoloration et offre un toucher chaud et agréable. La HRT est produite avec des matières respectueuses de l'environnement.





VERNIS DE PROTECTION DE HAUTE QUALITÉ AVEC
TEXTURE SYNCHRONISÉE

PLAQUAGE EN LIÈGE NATUREL

COUCHE INTERNE DE LIÈGE

HDF - PANNEAU DE FIBRES À HAUTE DENSITÉ

SOUS-COUCHE EN LIÈGE INTÉGRÉE



SKU	Reference	Collection	Dimension (mm)	Epaisseur (mm)	Chanfrein	Finition	m2/paquet	Lames/Paquet - Paquet/Palette	m2/palette
80003638	PURE OAK	WOOD NATURAL XL	1830X185	10.0	C-4 L MICROBIS.	HRT	2,032	1x6x44	89,408
80003656	PANAMA OAK	WOOD NATURAL XL	1830X185	10.0	C-4 L MICROBIS.	HRT	2,032	1x6x44	89,408
80003659	PANAMA OAK COGNAC	WOOD NATURAL XL	1830X185	10.0	C-4 L MICROBIS.	HRT	2,032	1x6x44	89,408
80003674	ESSENTIAL OAK	WOOD NATURAL XL	1830X185	10.0	C-4 L MICROBIS.	HRT	2,032	1x6x44	89,408
80003674	FARNIA OAK SAVANNAH	WOOD NATURAL XL	1830X185	10.0	C-4 L MICROBIS.	HRT	2,032	1x6x44	89,408
80003661	DAKOTA OAK	WOOD NATURAL XL	1830X185	10.0	C-4 L MICROBIS.	HRT	2,032	1x6x44	89,408
80003662	DAKOTA OAK SAND	WOOD NATURAL XL	1830X185	10.0	C-4 L MICROBIS.	HRT	2,032	1x6x44	89,408
80003663	DAKOTA OAK GREYGE	WOOD NATURAL XL	1830X185	10.0	C-4 L MICROBIS.	HRT	2,032	1x6x44	89,408
80003670	GINGER WOOD CAMEL	WOOD NATURAL XL	1830X185	10.0	C-4 L MICROBIS.	HRT	2,032	1x6x44	89,408
80003687	ANTIQUE OAK TOBACCO	WOOD NATURAL XL	1830X185	10.0	C-4 L MICROBIS.	HRT	2,032	1x6x44	89,408


Revêtement de sol Wicanders Wise Wood Inspire Natural, dimensions 1225x195mm, et épaisseur de 8,5mm, classe d'usage 33 zones commerciales à fort trafic.

Composition 3 couches de liège successives : 1) sous-couche liège intégrée, 2) Noyau rigide en liège sans PVC, 3) Incrustation en liège, 4) Impression digitale bois Sans PVC sur le liège, 5) Vernis protecteur de haute qualité avec texture de surface synchronisée convenant aux zones domestiques et aux zones commerciales

Réduction phonique des bruits d'impact de 18 dB, produit compatible pièces humides, sans PVC et CO2 négatif en bilan carbone. Pose flottante ou pose collée.

Possibilité d'ajouter une sous-couche liège de 1,6mm GO4CORK Unique 21dB d'une densité de 550-650 Kg/m3.

Résistance au feu (EN ISO 11925-2 + EN ISO 9239-1 : Classe EN 13501-1) = Cfl-S1

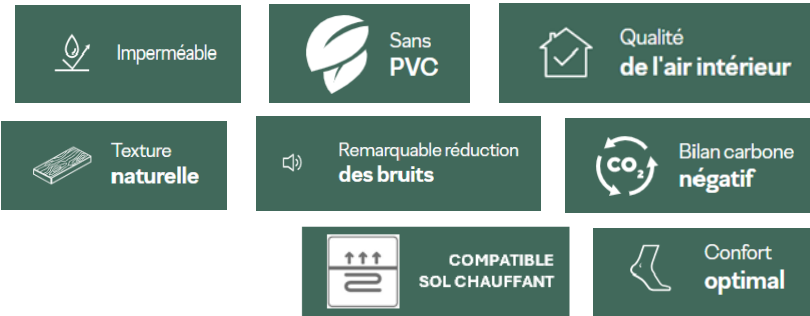

Finition et garantie



HRT - HIGH RESISTANCE TECHNOLOGY

Une résine aux nanoparticules extrêmement élastique, pour une surface naturelle et souple dotée d'une résistance à l'usure de niveau supérieur. La finition HRT est résistante aux micro-éraflures, empêche la décoloration et offre un toucher chaud et agréable. La HRT est produite avec des matières respectueuses de l'environnement.



VERNIS PROTECTEUR DE HAUTE QUALITÉ AVEC MARQUAGE EN REGISTRE

IMPRESSION NUMÉRIQUE DE L'IMAGE SUR LE LIÈGE

INCRUSTATION SUR LE LIÈGE

NOYAU RIGIDE EN LIÈGE SANS PVC

SOUS-COUCHE EN LIÈGE INTÉGRÉE



Pose flottante 2G

SKU	Reference	Collection	Dimension (mm)	Épaisseur (mm)	Chanfrein	Finition	m2/paquet	Lames/Paquet - Paquet/Palette	m2/palette
80003925	PURE OAK	WOOD INSPIRE NATURAL	1225X195	8.5	C-4 L MICROBIS.	HRT	1,911	1x8x44	84,084
80003942	PANAMA OAK	WOOD INSPIRE NATURAL	1225X195	8.5	C-4 L MICROBIS.	HRT	1,911	1x8x44	84,084
80003945	PANAMA OAK COGNAC	WOOD INSPIRE NATURAL	1225X195	8.5	C-4 L MICROBIS.	HRT	1,911	1x8x44	84,084
80003960	ESSENTIAL OAK	WOOD INSPIRE NATURAL	1225X195	8.5	C-4 L MICROBIS.	HRT	1,911	1x8x44	84,084
80003928	FARNIA OAK SAVANNAH	WOOD INSPIRE NATURAL	1225X195	8.5	C-4 L MICROBIS.	HRT	1,911	1x8x44	84,084
80003947	DAKOTA OAK	WOOD INSPIRE NATURAL	1225X195	8.5	C-4 L MICROBIS.	HRT	1,911	1x8x44	84,084
80003948	DAKOTA OAK SAND	WOOD INSPIRE NATURAL	1225X195	8.5	C-4 L MICROBIS.	HRT	1,911	1x8x44	84,084
80003949	DAKOTA OAK GREYGE	WOOD INSPIRE NATURAL	1225X195	8.5	C-4 L MICROBIS.	HRT	1,911	1x8x44	84,084
80003956	GINGER WOOD CAMEL	WOOD INSPIRE NATURAL	1225X195	8.5	C-4 L MICROBIS.	HRT	1,911	1x8x44	84,084
80003970	ANTIQUE OAK TOBACO	WOOD INSPIRE NATURAL	1225X195	8.5	C-4 L MICROBIS.	HRT	1,911	1x8x44	84,084



PURE OAK

Start green design 80004335 / Natural 80003571 / Natural XL 80003638 / Inspire natural 80003925

A close-up photograph of a light-colored wood surface, identified as Panama Oak. The image shows the natural grain of the wood, with vertical planks and various knots and imperfections. The color is a warm, light tan. A white horizontal bar is positioned at the bottom of the image, containing text.

PANAMA OAK

Start Green design 80004098 / Natural 80003588 / Natural XL 80003656 / Inspire natural 80003942



PANAMA OAK COGNAC

Start Green design 80004099 / Natural 80003591 / Natural XL 80003659 / Inspire natural 80003945



ESSENTIAL OAK

Start Green design 8004455 / Natural 8003612 / Natural XL 8003674 / Inspire natural 8003960



FARNIA OAK SAVANNAH

Start Green design 80004097 / Natural 80003574 / Natural XL 80003674 / Inspire natural 80003928

A close-up photograph of a light brown wood surface with a prominent vertical grain pattern. The wood has a natural, slightly weathered appearance with some darker spots and knots. The image is framed by a thin white border at the top and bottom.

DAKOTA OAK

Start Green design 80004101 / Natural 80003593 / Natural XL 80003661 / Inspire natural 80003947



DAKOTA OAK SAND

Start Green design 80004182 / Natural 80003594 / Natural XL 80003662 / Inspire natural 80003948



DAKOTA OAK GREYGE

Start Green design 80004453 / Natural 80003595 / Natural XL 80003663 / Inspire natural 80003949

The image features a background of a light brown wood grain with vertical planks and visible knots. A white horizontal band is positioned in the lower third of the image, containing text. Below this band, the wood grain background resumes.

GINGER WOOD CAMEL

Start Green design 80004187 / Natural 80003602 / Natural XL 80003670 / Inspire natural 80003956

The image features a dark, rich brown wood grain pattern, characteristic of antique oak, with prominent vertical grain lines and natural wood knots. The texture is detailed and organic. A white horizontal band is positioned in the lower third of the image, containing text.

ANTIQUÉ OAK TOBACCO

Start Green design 80004188 / Natural 80003622 / Natural XL 80003687 / Inspire natural 80003970

The background of the image is a close-up, top-down view of a wooden floor. The planks are arranged in a staggered pattern, showing a variety of wood grain patterns and colors, ranging from light tan to medium brown. The texture is natural and organic, with visible knots and grain lines.

WOOD COLLECTION

The background of the image is a vertical wood grain texture. It is divided into four quadrants by a vertical line in the center and a horizontal line. The top-left and bottom-right quadrants are a dark, rich brown color. The top-right and bottom-left quadrants are a lighter, natural wood color. In the center, a semi-transparent white horizontal bar contains the text 'WOOD COLLECTION' in a bold, white, sans-serif font.

WOOD COLLECTION

The background is a vertical split of two wood textures. The left side is a dark, rich brown wood with prominent grain and knots. The right side is a lighter, golden-brown wood with a similar grain pattern. A semi-transparent white horizontal bar is centered across the middle, containing the text.

WOOD COLLECTION

Stone





Revêtement de sol Wicanders Wise Stone Natural, dimensions 905x295mm, et épaisseur de 9mm, classe d'usage 33 zones commerciales à fort trafic.

Composition : 1) sous-couche liège intégrée de 1,2mm, 2) HDF - Panneau en fibres haute densité, 3) Liège aggloméré 4) Impression digitale Sans PVC sur le liège 5) Vernis protecteur de haute qualité avec texture de surface synchronisée convenant aux zones domestiques et aux zones commerciales.

Réduction phonique des bruits d'impact de 12 dB, produit non-compatible pièces humides, usage milieu sec uniquement, pose flottante ou pose collée. Possibilité d'ajouter une sous-couche liège de 1,6mm GO4CORK Unique 21dB d'une densité de 550-650 Kg/m3.

Résistance au feu (EN ISO 11925-2 + EN ISO 9239-1 : Classe EN 13501-1) = Cfl-S1



Finition et garantie



HRT - HIGH RESISTANCE TECHNOLOGY

Une résine aux nanoparticules extrêmement élastique, pour une surface naturelle et souple dotée d'une résistance à l'usure de niveau supérieur. La finition HRT est résistante aux micro-éraflures, empêche la décoloration et offre un toucher chaud et agréable. La HRT est produite avec des matières respectueuses de l'environnement.




VERNIS PROTECTEUR DE HAUTE QUALITÉ AVEC MARQUAGE EN REGISTRE

IMPRESSION NUMÉRIQUE DE L'IMAGE SUR LE LIÈGE

LIÈGE AGGLOMÉRÉ

HDF - PANNEAU DE FIBRES À HAUTE DENSITÉ

SOUS-COUCHE DE LIÈGE INTÉGRÉE

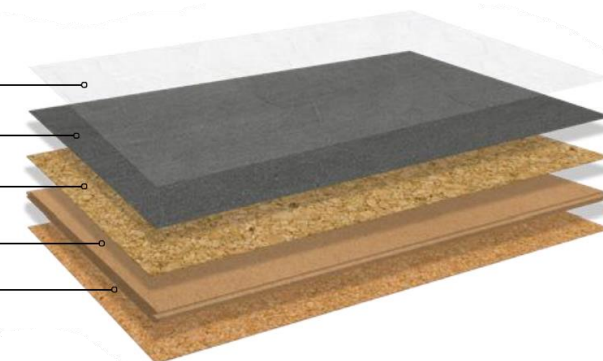

Pose flottante 2G

SKU	Reference	Collection	Dimension (mm)	Épaisseur (mm)	Chanfrein	Finition	m2/paquet	Lames/Paquet - Paquet/Palette	m2/palette
80003892	MINIMAL STONE GREY	STONE NATURAL	905X295	9.0	C-4 L MICROBIS.	HRT	2,136	1x8x36	76,896
80003894	MINIMAL STONE SILVER	STONE NATURAL	905X295	9.0	C-4 L MICROBIS.	HRT	2,136	1x8x36	76,896
80003907	MICROCEMENT	STONE NATURAL	905X295	9.0	C-4 L MICROBIS.	HRT	2,136	1x8x36	76,896
80003908	MICROCEMENT GREIGE	STONE NATURAL	905X295	9.0	C-4 L MICROBIS.	HRT	2,136	1x8x36	76,896



MINIMAL STONE GREY

Stone natural 80003892



MINIMAL STONE SILVER

Stone natural 80003894

MICROCEMENT

Stone natural 80003907

MICROCEMENT GREIGE

Stone natural 80003908

The background is a vertical split. The left half is a solid, muted taupe color. The right half is a dark charcoal grey with a subtle, natural stone texture. A semi-transparent white horizontal bar is centered across the middle, containing the text.

STONE COLLECTION

CERTIFICATIONS

